

Vollkunststoff-Wellenschlauch
Rohrflex PA geschlitzt
 Innen und außen gewellt
 Für nachträgliche Installationen

Material
 Kunststoff (PA)

Inhalt
 10 Meter Wellenschlauch geschlitzt
 Rohrflex PA
 10 Meter Verschlussprofil
 1 Stück Montagewerkzeug


- Eigenschaften**
- Luft- und flüssigkeitsdicht
 - ölbeständig bis +80°C
 - benzinbeständig
 - weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
 - silikon-, cadmium- u. halogenfrei
 - selbstverlöschend
 - flammwidrig
 - UV-beständig

Corrugated all-plastic tubing
Rohrflex PA slitted
 Internally and externally corrugated
 For additional installation

Material
 Plastic (PA)

Contents
 10 meter slitted corrugated plastic
 conduit Rohrflex PA
 10 meter closing profile
 1 pcs. mounting tool

- Properties**
- Air- and liquid-tight
 - oil resistant up to + 80°C
 - benzine resistant
 - widely resistant to acid and solvents
 - free of silicone, cadmium, halogen
 - self-extinguishing
 - flame retardant
 - UV-resistant

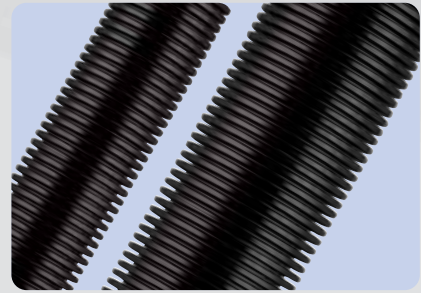

Portrait

ROHRflex
Wellenschlauch








Anwendungsgebiete

- Maschinen- und Anlagenbau
- Gerätebau
- Automation
- Elektroanlagen

Application

- Machine and Plant Constructions
- Shipbuilding
- Automation
- Electrical Installations

FLEXA No.	AD OD				
schwarz black	∅	mm	stat dyn	kg/m	m
 schmales Profil fine profile					
0255.202.116	21,2	16,5 x 21,2	40 40		10
0255.202.123	28,5	23,0 x 28,5	45 45		10
0255.202.129	34,5	29,0 x 34,5	55 55		10
0255.202.136	42,5	35,5 x 42,5	65 65		10
0255.202.148	54,5	47,5 x 54,5	80 80		10

Patentiertes System
 Patent right for the system