

Tuyau flexible en élastomère à embouts mécaniques en laiton pour le raccordement d'appareils de cuisson mobiles à usage domestique alimentés par le gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations sous une pression maximale de 200 mbar.


AGREE ARGB, REF. 3118 / 11-05-2004

Elastomeer slang met messing mechanische opzetstukken, bestemd voor het aansluiten van verplaatsbare huishoudelijke kooktoestellen, gevoed met brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen, met maximale druk van 200 mbar.

KBGV GEKEURD, REF. 3118 / 11-05-2004

Elastomer flexible hose with mechanical brass unions for the connection of movable domestic cooking appliances using natural.


APPROVED ARGB, REF. 3118 / 11-02-2004

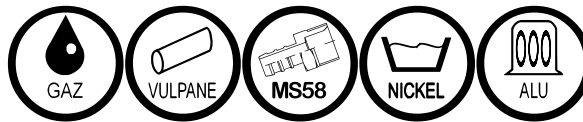

	Combinaisons	Combinaties	Combinations
f1/2	Écrou tournant 1/2	Losse moer 1/2	Loose nut 1/2

Ref.	Type	L. mm
401050	Ingas® f1/2 x f1/2	500
401075		750
401100		1000
401125		1250
401150		1500
401175		1750
401200		2000

**Jointes caoutchouc inclus**  
**Rubber dichtingen inbegrepen**  
**Rubber joints included**

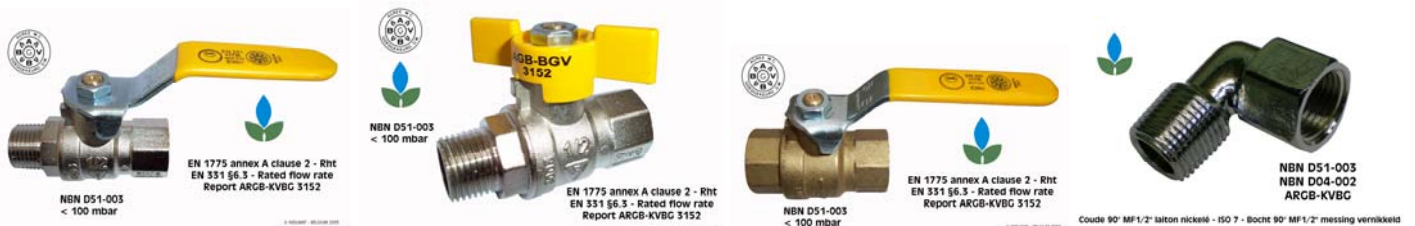

Garantie: Belgique - Loi du 25/02/1991  
Garantie: België - Wet van 25/02/1991  
Guarantee: Belgium - Law of 25/02/1991

INGAS 1/1

s.a. INDUMAT n.v. • Rue de Drootbeek straat 42-44 • B-1020 Bruxelles / Brussel

Tel: +32 (0)2 425 34 82 • Fax: +32 (0)2 425 31 70 • Email: [info@indumat.com](mailto:info@indumat.com) • Web: [www.indumat.com](http://www.indumat.com)