

Raccordement d'appareils sanitaires et de chauffage alimentés par l'eau.

Tuyau flexible à onde parallèles, extensible, en inox AISI316L.

Raccords inox AISI303 et/ou laiton nickelé.

Voor het aansluiten van sanitair en verwarmingsapparaten met toevoer van water.


Soepele slang met parallelle golven, uit roestvrij staal AISI316L, uittrekbaar.

Koppelingen uit roestvrij staal AISI303 en/of messing vernikkeld.

For the connection of sanitary and heating installations supplied with water.

Extensible stainless steel AISI316L flexible hose with parallel waves.

Stainless steel AISI303 and/or nickel-plated brass fittings.



	Combinaisons	Combinaties	Combinations
m3/8-m1/2-m3/4-m4/4-m5/4-m6/4-m2"	Mâle 3/8-1/2-3/4-4/4-5/4-6/4-2"	Buitendraad 3/8-1/2-3/4-4/4-5/4-6/4-2"	Male 3/8-1/2-3/4-4/4-5/4-6/4-2"
f3/8-f1/2-f3/4-f4/4-f5/4-f6/4-f2"	Ecrou tournant 3/8-1/2-3/4-4/4-5/4-6/4-2"	Losse moer 3/8-1/2-3/4-4/4-5/4-6/4-2"	Loose nut 3/8-1/2-3/4-4/4-5/4-6/4-2"

Mâle inox AISI303 x Ecrou tournant laiton nickelé / Buitendraad RvS AISI303 x Losse moer messing vernikkeld / Male SS AISI303 x Loose nut nickel-plated brass

Ref.	Type	L. mm
426013015	Inox-expand® DN15 m1/2 x f1/2	75-130
426013020		110-210
426013040		200-410
426013050		260-520

Ref.	Type	L. mm
4260130151	Inox-expand® DN15 f1/2 x f1/2	75-130
4260130201		110-210
4260130401		200-410
4260130501		260-520

Ref.	Type	L. mm
426020015	Inox-expand® DN20 m3/4 x f3/4	75-130
426020020		110-210
426020040		200-410
426020050		260-520

Ref.	Type	L. mm
4260200151	Inox-expand® DN20 f3/4 x f3/4	75-130
4260200201		110-210
4260200401		200-410
4260200501		260-520



Poignée pour allonger le flexible

Werktuig om de slang uit te rekken

Tool to lengthen the flexible

Garantie: Belgique - Loi du 25/02/1991
Garantie: België - Wet van 25/02/1991
Guarantee: Belgium - Law of 25/02/1991

INOX-EXPAND 1/2

s.a. INDUMAT n.v. • Rue de Drootbeek straat 42-44 • B-1020 Bruxelles / Brussel

Tel: +32 (0)2 425 34 82 • Fax: +32 (0)2 425 31 70 • Email: info@indumat.com • Web: www.indumat.com

Måle inox AISI303 x Ecrou tournant AISI303 / Buitendraad RvS AISI303 x Losse moer RvS AISI303 /
Male SS AISI303 x Loose nut SS AISI303

Ref.	Type	L. mm
426013015IN	Inox-expand® DN15 m1/2 x f1/2	75-130
426013020IN		110-210
426013040IN		200-410
426013050IN		260-520
426013100IN		500-1000
426013150IN		750-1500
426013250IN		1000-2000

Ref.	Type	L. mm
4260130151IN	Inox-expand® DN15 f1/2 x f1/2	75-130
4260130201IN		110-210
4260130401IN		200-410
4260130501IN		260-520
4260131001IN		500-1000
4260131501IN		750-1500
4260132501IN		1000-2000

Ref.	Type	L. mm
426020015IN	Inox-expand® DN20 m3/4 x f3/4	75-130
426020020IN		110-210
426020040IN		200-410
426020050IN		260-520
426020100IN		500-1000
426020150IN		750-1500
426020200IN		1000-2000


Ref.	Type	L. mm
4260200151IN	Inox-expand® DN20 f3/4 x f3/4	75-130
4260200201IN		110-210
4260200401IN		200-410
4260200501IN		260-520
4260201001IN		500-1000
4260201501IN		750-1500
4260202001IN		1000-2000

**Autres diamètres / exécutions spéciales sur demande
voir tableau des combinaisons**

**Andere diameters / speciale uitvoeringen op aanvraag
zie combinatiestabel**

**Other diameters / special executions on demand
see combination tabel**

SANIFLEX®-MIX

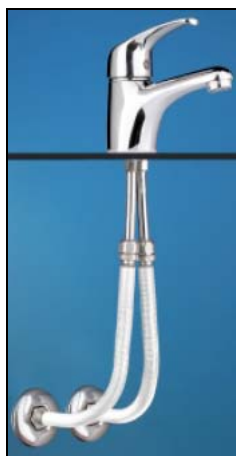

Système identique réalisé pour le
raccordement de robinetterie (m1/2, f1/2,
bicône Ø10mm, embout lisse Ø10mm)

Identiek systeem dat voor de aansluiting van
kranen wordt ontworpen (m1/2, f1/2, ring
Ø10mm, gladde buis Ø10mm)

Identical system carried out for the connection
of taps (m1/2, f1/2, ring Ø10mm, smooth end
Ø10mm)

