

Tuyau flexible en caoutchouc (NBR) renforcé d'une tresse en soie synthétique et fil antistatique (< 10⁶ Ω). Raccord laiton, douilles de sertissage en aluminium ou en acier inoxydable AISI304.

Excellente résistance aux intempéries et vieillissement.

Pour le refoulement d'hydrocarbures (max. 40% d'aromates). Convient aux applications avec dévidoir.

Soepele slang uit rubber (NBR), versterkt met een omvlechting van synthetische zijde en antistatisch draad (< 10⁶ Ω). Koppelingen uit messing, pershulzen uit aluminium of RvS AISI 304.

Goed bestand tegen weersomstandigheden en veroudering.


Voor doorvoer van koolwaterstoffen (max. 40% aromatische stoffen). Past voor toepassingen op haspels.

Rubber flexible hose (NBR) strengthened by a synthetic silk and anti-static wire (< 10⁶ Ω) braid.

Brass fittings, aluminium or SS AIS304 bushes.

Good resistance against circumstances and ageing.

For delivery of domestic oils and fuels (max. 40% aromatic content). Appropriate for applications on reel.

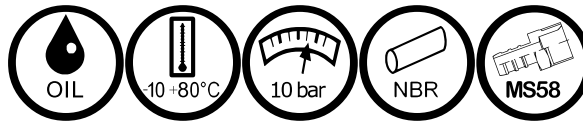

	Combinaisons	Combinaties	Combinations
m3/4-m4/4	Mâle 3/4-4/4	Buitendraad 3/4-4/4	Male 3/4-4/4
f3/4-f4/4	Ecrou tournant 3/4-4/4	Losse moer 3/4-4/4	Loose nut 3/4-4/4
f3/4-f4/4 90°	Coude 90° écrou tournant 3/4-4/4	Bocht 90° losse moer 3/4-4/4	Elbow 90° loose nut 3/4-4/4



xx = DI



xx = DA

Ref.	Type	L. mm
432020030xx	OLIEFLEX 19x27 m3/4 x 3/4	300
432020040xx		400
432020050xx		500
432020060xx		600
432020080xx		800
432020100xx		1000

Ref.	Type	L. mm
43202003044xx	OLIEFLEX 19x27 m4/4 x 4/4	300
43202004044xx		400
43202005044xx		500
43202006044xx		600
43202008044xx		800
43202010044xx		1000

Ref.	Type	L. mm
4320200301xx	OLIEFLEX 19x27 f3/4 x 3/4	300
4320200401xx		400
4320200501xx		500
4320200601xx		600
4320200801xx		800
4320201001xx		1000

Ref.	Type	L. mm
43202003034Cxx	OLIEFLEX 19x27 m3/4 x f4/4 90°	300
43202004034Cxx		400
43202005034Cxx		500
43202006034Cxx		600
43202008034Cxx		800
43202010034Cxx		1000

Ref.	Type	L. mm
432020030144xx	OLIEFLEX 19x27 f4/4 x 4/4	300
432020040144xx		400
432020050144xx		500
432020060144xx		600
432020080144xx		800
432020100144xx		1000

Ref.	Type	L. mm
432020030134xx	OLIEFLEX 19x27 f3/4 x f4/4	300
432020040134xx		400
432020050134xx		500
432020060134xx		600
432020080134xx		800
432020100134xx		1000

Ref.	Type	L. mm
43202003034xx	OLIEFLEX 19x27 m3/4 x f4/4	300
43202004034xx		400
43202005034xx		500
43202006034xx		600
43202008034xx		800
43202010034xx		1000

Ref.	Type	L. mm
4320200301Cxx	OLIEFLEX 19x27 f3/4 x f3/4 90°	300
4320200401Cxx		400
4320200501Cxx		500
4320200601Cxx		600
4320200801Cxx		800
4320201001Cxx		1000

Ref.	Type	L. mm
432020030Cxx	OLIEFLEX 19x27 m3/4 x f3/4 90°	300
432020040Cxx		400
432020050Cxx		500
432020060Cxx		600
432020080Cxx		800
432020100Cxx		1000

Ref.	Type	L. mm
432020030144Cxx	OLIEFLEX 19x27 f4/4 x f4/4 90°	300
432020040144Cxx		400
432020050144Cxx		500
432020060144Cxx		600
432020080144Cxx		800
432020100144Cxx		1000

Ref.	Type	L. mm
43202003044Cxx	OLIEFLEX 19x27 m4/4 x f4/4 90°	300
43202004044Cxx		400
43202005044Cxx		500
43202006044Cxx		600
43202008044Cxx		800
43202010044Cxx		1000

Ref.	Type	L. mm
432020030134Cxx	OLIEFLEX 19x27 f3/4 x f4/4 90°	300
432020040134Cxx		400
432020050134Cxx		500
432020060134Cxx		600
432020080134Cxx		800
432020100134Cxx		1000

**Autres longueurs / exécutions sur demande
voir tableau des combinaisons**

**Andere lengten / uitvoeringen op aanvraag
zie combinatiestabel**

**Other lengths / executions on demand
see combination tabel**

Tuyau flexible en caoutchouc (NBR) renforcé d'une tresse en soie synthétique et fil antistatique (< 10⁶ Ω). Raccord laiton, douilles de sertissage en aluminium ou en acier inoxydable AISI304.

Excellente résistance aux intempéries et vieillissement.

Pour le refoulement d'hydrocarbures (max. 40% d'aromates). Convient aux applications avec dévidoir

Soepele slang uit rubber (NBR), versterkt met een omvlechting van synthetische zijde en antistatisch draad (< 10⁶ Ω). Koppelingen uit messing, pershulzen uit aluminium of RvS AISI 304.

Goed bestand tegen weersomstandigheden en veroudering.


Voor doorvoer van koolwaterstoffen (max. 40% aromatische stoffen). Past voor toepassingen op haspels

Rubber flexible hose (NBR) strengthened by a synthetic silk and anti-static wire (< 10⁶ Ω) braid.

Brass fittings, aluminium or SS AIS304 bushes.

Good resistance against circumstances and ageing.

For delivery of domestic oils and fuels (max. 40% aromatic content). Appropriate for applications on reel.

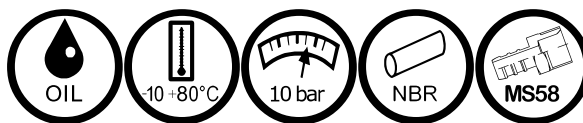

	Combinaisons	Combinaties	Combinations
m4/4	Mâle 4/4	Buitendraad 4/4	Male 4/4
f4/4-f5/4	Ecrou tournant 4/4-5/4	Losse moer 4/4-5/4	Loose nut 4/4-5/4
f4/4-f5/4 90°	Coude 90° écrou tournant 4/4-5/4	Bocht 90° losse moer 4/4-5/4	Elbow 90° loose nut 4/4-5/4



xx = DI



xx = DA

Ref.	Type	L. mm
432025030xx	OLIEFLEX 25x35 m4/4 x 4/4	300
432025040xx		400
432025050xx		500
432025060xx		600
432025080xx		800
432025100xx		1000

Ref.	Type	L. mm
4320250301xx	OLIEFLEX 25x35 f4/4 x f4/4	300
4320250401xx		400
4320250501xx		500
4320250601xx		600
4320250801xx		800
4320251001xx		1000

Ref.	Type	L. mm
43202503045xx	OLIEFLEX 25x35 m4/4 x f5/4	300
43202504045xx		400
43202505045xx		500
43202506045xx		600
43202508045xx		800
43202510045xx		1000

Ref.	Type	L. mm
432025030145xx	OLIEFLEX 25x35 f4/4 x f5/4	300
432025040145xx		400
432025050145xx		500
432025060145xx		600
432025080145xx		800
432025100145xx		1000

Ref.	Type	L. mm
432025030Cxx	OLIEFLEX 25x35 m4/4 x f4/4 90°	300
432025040Cxx		400
432025050Cxx		500
432025060Cxx		600
432025080Cxx		800
432025100Cxx		1000

Ref.	Type	L. mm
4320250301Cxx	OLIEFLEX 25x35 f4/4 x f4/4 90°	300
4320250401Cxx		400
4320250501Cxx		500
4320250601Cxx		600
4320250801Cxx		800
4320251001Cxx		1000

Ref.	Type	L. mm
43202503045Cxx	OLIEFLEX 25x35 m4/4 x f5/4 90°	300
43202504045Cxx		400
43202505045Cxx		500
43202506045Cxx		600
43202508045Cxx		800
43202510045Cxx		1000

Ref.	Type	L. mm
432025030145Cxx	OLIEFLEX 25x35 f4/4 x f5/4 90°	300
432025040145Cxx		400
432025050145Cxx		500
432025060145Cxx		600
432025080145Cxx		800
432025100145Cxx		1000

Ref.	Type	L. mm
432025030154Cxx	OLIEFLEX 25x35 f5/4 x f4/4 90°	300
432025040154Cxx		400
432025050154Cxx		500
432025060154Cxx		600
432025080154Cxx		800
432025100154Cxx		1000

Ref.	Type	L. mm
432025030155Cxx	OLIEFLEX 25x35 f5/4 x f5/4 90°	300
432025040155Cxx		400
432025050155Cxx		500
432025060155Cxx		600
432025080155Cxx		800
432025100155Cxx		1000

Ref.	Type	L. mm
432025030155xx	OLIEFLEX 25x35 f5/4 x f5/4	300
432025040155xx		400
432025050155xx		500
432025060155xx		600
432025080155xx		800
432025100155xx		1000

**Autres longueurs / exécutions sur demande
voir tableau des combinaisons**

**Andere lengten / uitvoeringen op aanvraag
zie combinatiestabel**

**Other lengths / executions on demand
see combination tabel**