

Raccordement d'appareils sanitaires et de chauffage alimentés par l'eau.

Tuyau flexible à onde parallèles, en inox AISI316L.

Raccords inox AISI303 et/ou laiton nickelé.

Voor het aansluiten van sanitair en verwarmingsapparaten met toevoer van water.


Soepele slang met parallelle golven, uit roestvrij staal AISI316L.

Koppelingen uit roestvrij staal AISI303 en/of messing vernikkeld.

For the connection of sanitary and heating installations supplied with water.

Stainless steel AISI316L flexible hose with parallel waves.


Stainless steel AISI303 and/or nickel-plated brass fittings.



	Combinaisons	Combinaties	Combinations
m3/8-m1/2-m3/4	Mâle 3/8-1/2-3/4	Buitendraad 3/8-1/2-3/4	Male 3/8-1/2-3/4
f1/2-f3/4-f4/4-f5/4	Ecrou tournant 3/8-1/2-3/4-4/4-5/4	Losse moer 3/8-1/2-3/4-4/4-5/4	Loose nut 3/8-1/2-3/4-4/4-5/4

Différentes possibilités de fabrication:

- Raccords soudés de part et d'autre: mâle inox AISI303 et écrou laiton nickelé sur embout inox AISI303.
- Raccord mâle inox AISI303 soudé et écrou tournant laiton nickelé sur bord aplati.
- Flexible et raccords en kit pour montage sur chantier :
  - Flexible inox AISI316L en rouleau DN12, 16, 20, 25.
  - Ecrous tournants avec joint, mamelons, manchons en laiton nickelé.
  - Accessoires de découpe et de montage.

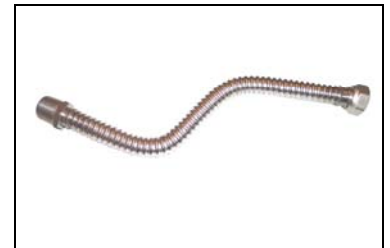

Verschillende uitvoeringsmogelijkheden:

- Beiderzijds gelaste koppelingen: AISI303 RvS buitendraad en messing vernikkeld moer op AISI303 RvS uiteinde.
- Gelaste AISI303 RvS buitendraad en messing vernikkeld losse moer op plat gemaakt uiteinde.
- Slang en koppelingen in kit voor montage op de werf:
  - AISI316L RvS slang op rol DN12, 16, 20, 25.
  - Losse moer met dichting, dubbelnippels, moffen uit messing vernikkeld.
  - Snij- en montagetoebehoren.



Various possibilities of fabrication:

- Welded couplings on both sides: AISI303 SS male and nickel-plated brass loose nut on AISI303 SS end.
- AISI303 SS welded male and nickel-plated brass loose nut onto flattened end.
- Flexible and couplings on kit for assembly on site:
  - AISI316L SS flexible on roll DN12, 16, 20, 25.
  - Nickel-plated brass loose nut with joint, nipples, sleeves.
  - Cutting and assembly accessories.