

Raccordement de machines à laver et lave-vaisselles.

Tuyau flexible en PVC double couche. Disponible également en version anti calcaire et anti fuite.

Raccordement plastique (ou zamak) 3/4".

Voor het aansluiten van was- en afwasmachines .


Dubbelwandig soepele slang uit PVC. Ook beschikbaar in antikalk en antilek versie.


3/4" koppelingen uit plastic (of zamak).


For the connection of washing machines and dishwashers.


Double layer PVC flexible hose. Also available in limestone- and leak-preventer version.


3/4" plastic (or zamak) fittings.

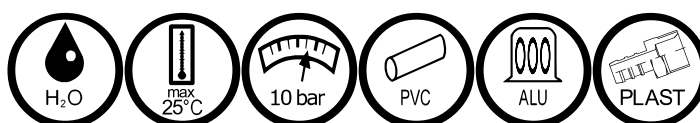


Ref.	Type	L. mm
408100	f3/4 x f3/4 90° 	1000
408150		1500
408200		2000
408250		2500
408300		3000
408350		3500

Ref.	Type	L. mm
408100DD	f3/4 x f3/4 	1000
408150DD		1500
408200DD		2000
408250DD		2500
408300DD		3000
408350DD		3500

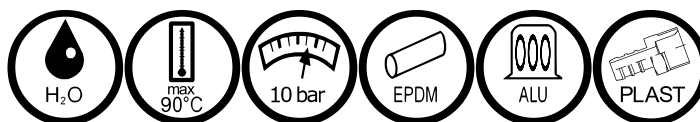

Anti calcaire - Antikalk - Limestone-preventer		
Ref.	Type	L. mm
408150AC	f3/4 x f3/4 90° 	1500
408200AC		2000

Anti fuite - Antilek - Leak-preventer		
Ref.	Type	L. mm
408150AF	f3/4 x f3/4 90° 	1500
408200AF		2000

Autres longueurs / exécutions sur demande
Andere lengten / uitvoeringen op aanvraag
Other lengths / executions on demand

Évacuation de machines à laver et lave-vaisselles, résistant à la température, détergents et agents chimiques.

Tuyau flexible en PP très flexible. Raccordement avec embouts surmoulés en caoutchouc thermoplastique Ø19mm et 21mm assurant une étanchéité parfaite.

Disponible également en Ø19mm sur rouleau avec accessoires séparés.

Afvoer van was- en afwasmachines, weerstaand tegen hoge temperatuur, schoonmaakmiddelen en chemische agenten.


Zeer soepele PP slang. Aansluiting met rubberen gevormde thermoplastische moffen Ø19mm en die 21mm een perfecte dichtheid waarborgen.


Ook beschikbaar in Ø19mm op rol met apart toebehoren.


For the evacuation of washing machines and dishwashers, resistant against high temperature, detergent solutions and chemical agents.


Very flexible PP hose. Equipped with leak-proof injection mould-on end cuffs Ø19mm and 21mm in thermoplastic rubber which ensure perfect tightness.


Also available in Ø19mm on coil with separate accessories.

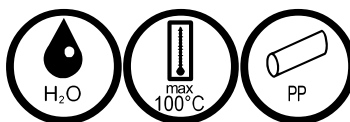

Ref.	Type	L. mm
409100		1000
409150		1500
409200		2000
409250		2500
409300		3000
409350		3500

Ref.	Type	L. mm
409100C		1000
409150C		1500
409200C		2000
409250C		2500
409300C		3000
409350C		3500

Ref.	Type	L. m
214001019		25

Ref.	Type	Ø. mm
315000019		19
315000021		21

Ref.	Type
315180	